



ajtóbetét kollekció

türfüllungskollektion
kolekcia dverných výplní



UV-resistant



Weather-resistant



Economical

PANL

door panel solutions

H

A bejárati ajtó nem csak biztonsági szempontból elsődleges, hanem megjelenésében is tökéletesnek kell lennie, hogy ezzel emelje az épület homlokzatának összhangját. A PANL ajtóbetétek maximálisan igyekeznek teljesíteni előző igényeket. Betéteink kizárólag német alapanyagokból készülnek, magyarországi gyártóhelyen, magas fokú precizitással, következetes minőségellenőrzéssel.

Gyártott ajtóbetéteink 1,4 mm-es falvastagságú PVC lemezből és nagy szilárdságú, teljesen vízálló polystyren betétből készülnek, üvegszövetes alapmerevítéssel. Faerezetes színeknél a kétszeres MDF merevítés alapján kerül a rétegrendbe. Egyoldali és kétoldali faerezetnél egyaránt. Továbbá 0,5 mm-es acémerevítéssel is rendelhetők ajtóbetéteink.

Partnereink 24, 36, 40, 44 mm-es panelvastagsággal készült ajtóbetéteket is találnak kínálatunkban a hozzá tartozó két illetve három rétegű üvegezéssel.

A katalógusban található oldalpanelek (side A és B) más betéttípusokkal is kombinálhatóak, ha a vevő ízlése megengedi. Maximális panelméret 800 x 1920 mm, oldalpaneleink mérete 390 x 1920 mm, félpaneleink (half A és B) mérete 800 x 800 mm valamint 800 x 950 mm, ez esetben a megfelelő mérettáblát vegyék figyelembe. Ajtóbetéteink beszabásánál kérjük ki ügyfélszolgálatunk segítségét, ellenkező esetben a nem megfelelő méretezés következményeiért a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal. Katedrál (ornament) üvegezés esetén a külső üvegezés vízszintes a belső üvegezés pedig a kiválasztott katedrál üveg.

Az Ön kezében tartott katalógus jelenleg csak standard és katedrál (ornament) üvegezési megoldásokat kínál ajtóbetétjeinkbe. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, így a közeljövőben várható tiffany üveges, gyantás üveges és alunátétes kollekcióink megjelenése.

Az ábrák és képek tájékoztató jellegűek, gyártó a színhűségért és grafikai pontatlanságokért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. A változtatás jogát, termékeink készletében és összetevőiben, fenntartjuk. A kedvénnyben szereplő képek és illusztrációk a PANL kft. jogtulajdonosi képek.

D

Die Eingangstür hat nicht nur aus Sicherheitsgründen eine Priorität, das Erscheinungsbild muss ebenfalls makellos sein, damit wird die Harmonie in der Hausfassade verbessert. Die PANL Türfüllungen verwirklichen diese Anforderungen optimal. Unsere Türfüllungen werden ausnahmslos aus deutschen Rohstoffen, mit höchster Präzision, und mit regelmäßigen Qualitätskontrollen in unserem ungarnischen Herstellungsproduzent.

Die von uns hergestellten Türfüllungen bestehen aus Kunststoffplatten mit einer Wandstärke von 1,4 mm die weiter aus einer wasserfesten Hartschaumplatte besteht und durch Glasfaser verstärkt wird. Bei Holzdekoren, sind zweifach MDF Verstärkungen, sowie bei einseitigen als auch zweiseitigen, im Grundpreis inbegriffen. Desweiterens können unsere Türfüllungen mit einer Stahlerstärkung mit einer Wandstärke von 0,5 mm bestellt werden.

Unsere Partnern bieten wir auch Türfüllungen mit einer Wandstärke von 24, 36, 40, und 44 mm, mit zwei oder dreifach Schichtverglasungen.

In unserem Katalog sind kombinierbare Seitenpaneele angezeigt, (side A und B), die unsere Käufer nach ihrem eigenen Geschmack variieren können. Das größte Türpaneelenmass ist 800x1920 mm, für Seitenpaneele ist das Maß 390x1920 mm, und die Halbpaneelenmass (half A und B) sind 800x800 mm und 800x950 mm. In diesem Fall muss die Maßtabelle in Acht genommen werden. Um die Einbaumasse für Türfüllungen festzustellen benachrichtigen Sie unser Kundenservice, der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für solche entstandenen Fehlern. Bei einer Kathedralornamentverglasung ist das äußere Glas wasserklar und das innere Glas das gewünschte Kathedralornamentglas.

Der Katalog, den Sie gerade in Ihren Händen halten beinhaltet und bietet derzeit nur Standard- und Kathedralornamentverglasung für unsere Türfüllungen. Unsere Produkte entwickeln wir kontinuierlich weiter, so ist es in der näheren Zukunft zu erwarten, dass wir Tiffanyverglasung, Herzverglasung, und unsere Kollektion mit Aluminium- und Edelstahlrahmenverglasung einführen.

Abbildungen und Bilder sind informativ, der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Farblichkeit, grafische Ungenauigkeiten oder Druckfehler. Das Recht der Veränderungen in der Warenplatte sowohl in der Zusammensetzung vorzunehmen ist uns vorbehalten. Die PANL GmbH ist der rechtmäßige Inhaber von Abbildungen und Illustrationen im veröffentlichten Katalog.

SK

Vchodové dvere sú dôležitá nielen z hľadiska bezpečnosti, ale musia dobre vyzerat aj vzhľadovo, aby sa týmto zvýšil aj vzhľad celej budovy. Dverné výplne značky PANL dokonale spĺňajú h.u. požiadavky. Naše dverné výplne sú zhotovené výlučne z kvalitných základných materiálov pochádzajúcich z Nemecka, ktoré sú vyrábané v Maďarsku na základe vysokej presnosti a presnosti pod neustálym dozorom kontroly kvality.

Naše dverné výplne vyrábame z 1,4 mm hrubých PVC panelov, ktoré disponujú vysokou hustotou a úplnou vodotesnosťou, vrátane použitia sklenej tkaniny na báze vlny. Vo farebnom prevedení je štandardom dvojité vystuženie s použitím MDF platní. Na objednávku môžu byť naše dverné výplne dodatočne vystužené s 0,5 mm oceľou.

V našej ponuke nájdete dverné výplne s hrúbkou stien od 24, 36, 40, 44 mm a samozrejnosťou je dekoratívne dvoj- alebo trojsklo. V našom katalógu zobrazené bočné panely (side A a B) ponúkajú možnosť použitia aj v kombinácii s iným panelom podľa vlastného vkusu objednávateľa. Maximálny rozmer našich panelov je 800 x 1920 mm, ďalej ponúkame bočné panely s rozmerom 390 x 1920 mm a doplnkové panely (half A a B) s rozmerom 800 x 800 mm alebo 800 x 950 mm - podľa vlastného výberu. V prípade prvého spracovania našich výplní prosím žiadajte o pomoc našu zákaznícku službu, aby ste tým predišli zlému zameraniu pred rezaním. V opačnom prípade výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto škody. Pri použití okrasného presklenia (ornament) sklenená vrstva z vonkajšieho pohľadu číra a vnútorná podľa vlastného výberu z katedrálneho skla - všetky prevedenia nájdete v tomto katalógu.

Kedže naše výrobky neustále vyvíjame, tak už teraz Vám môžeme sľúbiť, že do budúca rozšírime našu ponuku o kolekciu výplní s použitím skla Tiffany, alebo živcového, ako aj s pokrytím kovu.

Údaje a obrázky sú informatívne, výrobca nezodpovedá za trvanlivosť farieb ani za grafické a typografické nepresnosti. Vyhradujeme si právo na zmeny v ponuke našich produktov a jeho súasť. Obrázky a ilustrácie z tejto publikácie sú vlastníctvom firmy PANL s.r.o.

Köszönjük, hogy termékeinket választotta!

Wir bedanken uns dass Sie unsere Produkte gewählt haben!

Đukujemo, že ste si vybrali naše produkty!

A PANL prospektusa kizárólag tájékoztató jellegű, minden esetben a PANL ügyfélszolgálat étel kiadott hivatalos ajánlatok, dokumentumok, termékminőség a mérvadóak. Nyomdai hibákért és az ételő színezettségéért felelősséget nem vállalunk. A PANL KFT. az ár- és mértéki változtatás jogát fenntartja, ez esetben is a PANL ügyfélszolgálat étel kiadott dokumentumok a mérvadóak. A PANL KFT. a megrendelések és egyéb vitás esetekben kizárólag a magyar nyelvi használatát. A magyarból ételő idegen nyelvi fordításokért felelősséget nem vállalunk.

All rights reserved - PANL • Standard 2013





MANCHESTER

Panel méret / Paneelenmess / Rozměr panelov: 800 x 1920 mm



8mm fehér/biela/weiss




8mm arany/zlatá/gold



18mm aranytölgy/golden oak



18mm fehér/biela/weiss

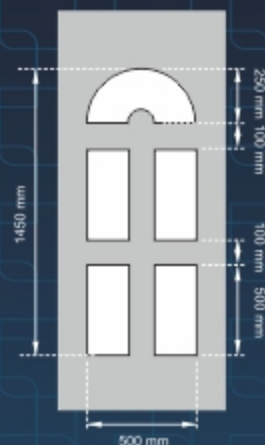

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




M0

M1

M3

M5

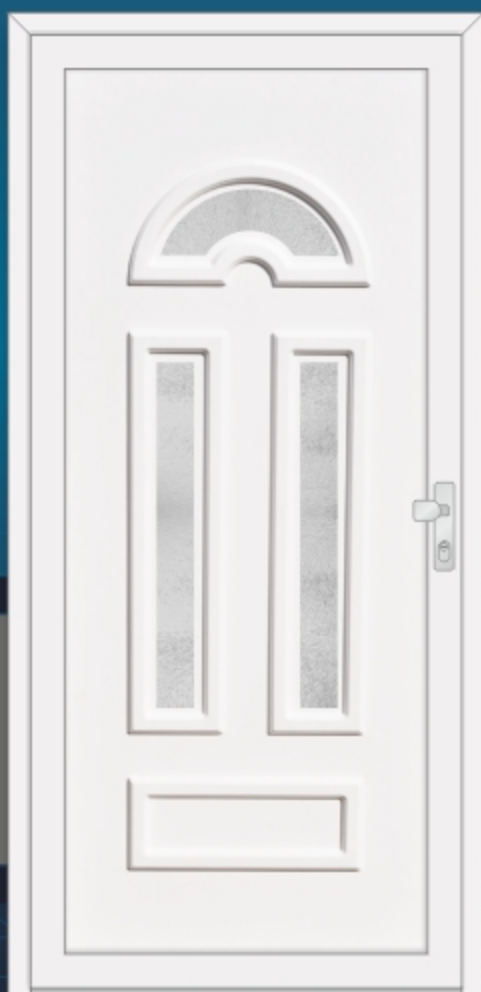

SUNDERLAND

Panel méret / Paneelenmess / Rozměr panelov: 800 x 1920 mm



8mm fehér/biela/weiss




8mm arany/zlatá/gold



18mm aranytölgy/golden oak



18mm fehér/biela/weiss

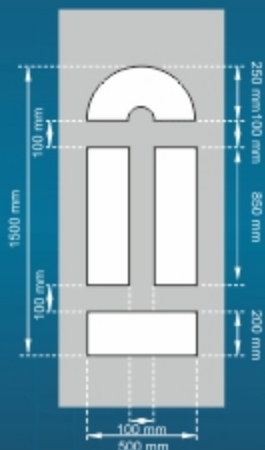

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



S0

S1


S3

S4



CHELSEA

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

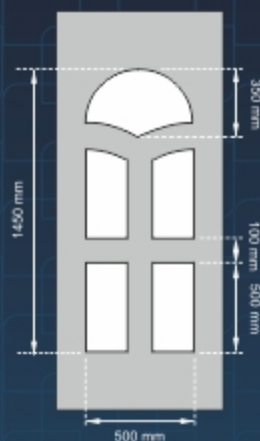

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




C0

C1


C3

C5

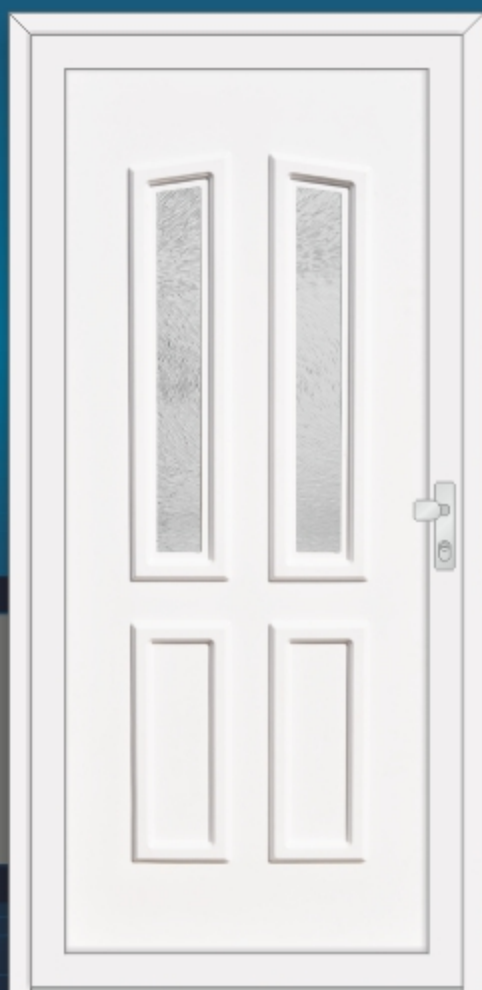

ASTON

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

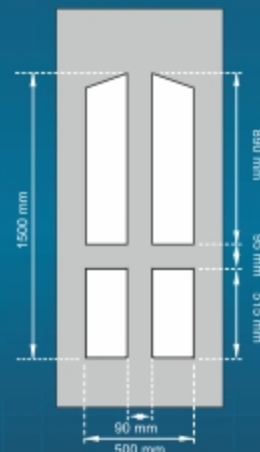

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



AS0

AS2


AS4

AS2A



ARSENAL


Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

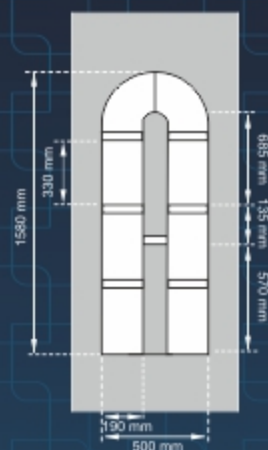

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



A0 A2 A4 A6 A8 A1K A2K

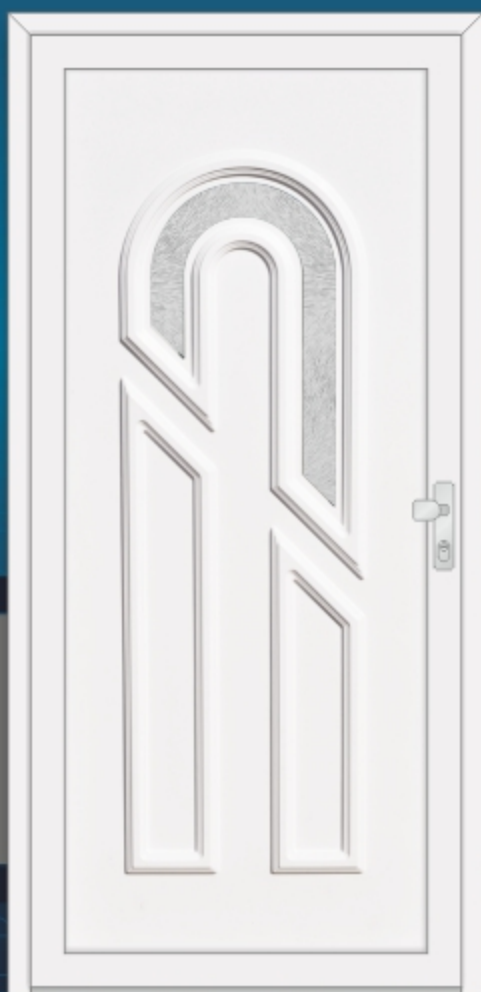


PRESTON

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm



A panelt a színnel jelzett részen
megfűmni TILOS!
(kitekintő felhelyezésekor)

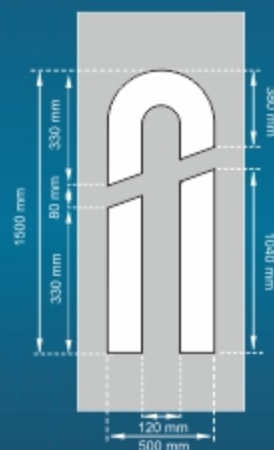

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




P0 P1 P3



LEEDS

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

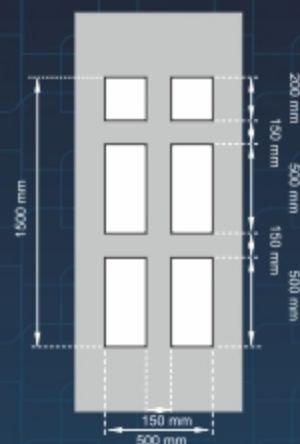

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




L0 L2 L4 L4A L6



EVERTON

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

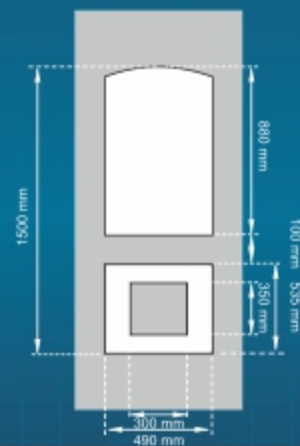

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




E0 E1



CARDIFF

Panel méret / Panelelmas / Rozměr panelů: 800 x 1920 mm

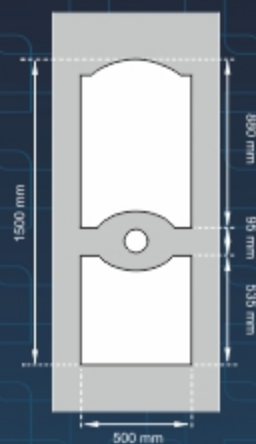

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




CA0 CA1 CA2



DERBY

Panel méret / Panelelmas / Rozměr panelů: 800 x 1920 mm

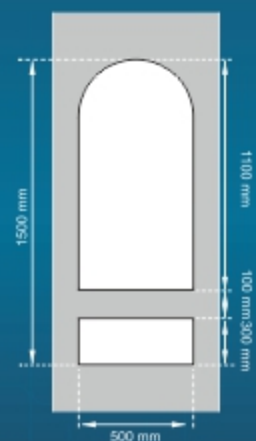

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




D0 D1

MDF merevítő alkalmazása javasolt / MDF Verstärkung ist empfehlenswert / doporučeni je použití výstuž MDF. **D1**



FULHAM

Panel méret / Paneelenmes / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

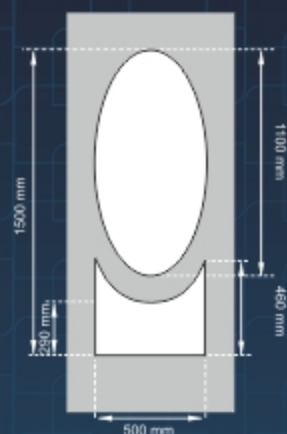

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



FO


F1

MDF mezevítő alkalmazása javasolt / MDF Verstärkung ist empfehlenswert / doporučenie je použitie výstuž. MDF: **F1**



LIVERPOOL

Panel méret / Paneelenmes / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

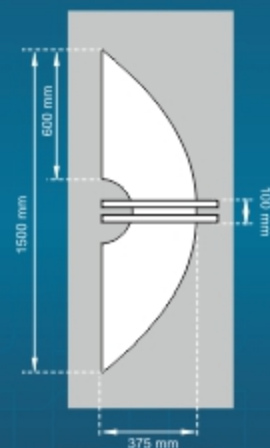

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



L0


L1

L2



BLACKBURN

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

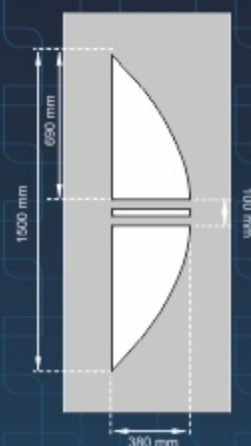

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



BL0

BL1


BL2

MDF mezevitô alkalmazása javasolt / MDF Verstärkung ist empfehlenswert / doporučená je použítie výstuž MDF: **BL2**



BOLTON

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

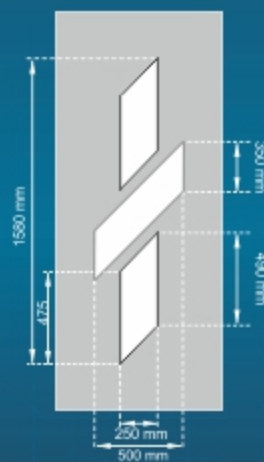


Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



L0


L1

L2

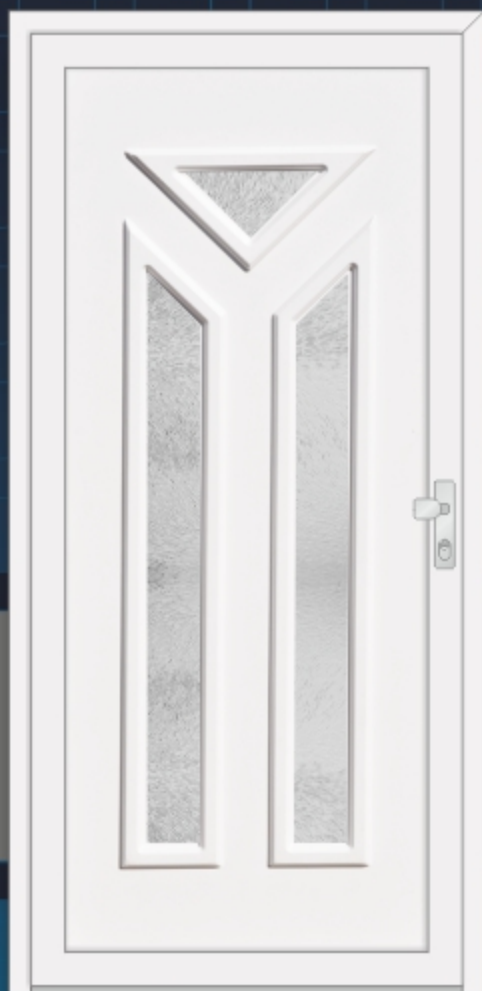

NORWICH

Panel méret / Paneelenmas / Rozměr panelov: 800 x 1920 mm

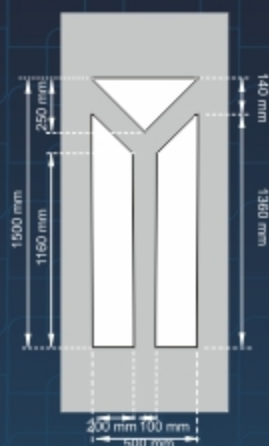

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



ND

N1


N3

N2A



DONCASTER

Panel méret / Paneelenmas / Rozměr panelov: 800 x 1920 mm

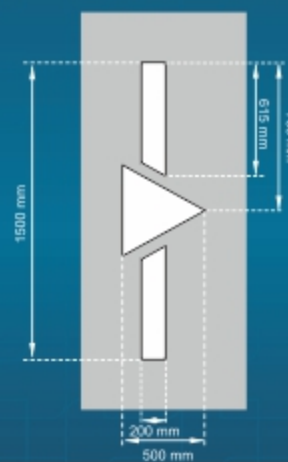

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



D0

D2


D1K

D3



BRISTOL

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

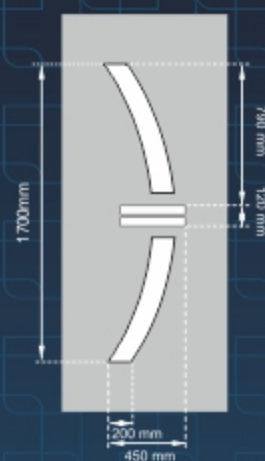

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



BR0

BR1F


BR1A

BR2



MILLWALL

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

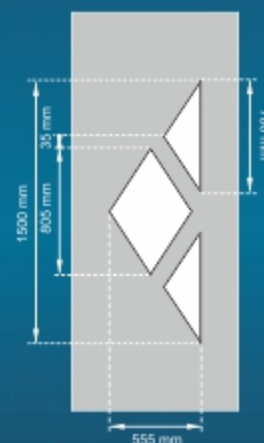

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



ML0

ML2


ML1

ML3



CRYSTAL

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

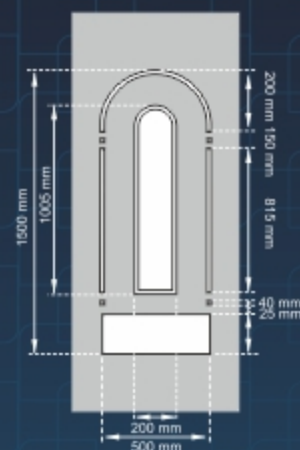

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



CR0


CR1

CR2



NOTTINGHAM

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

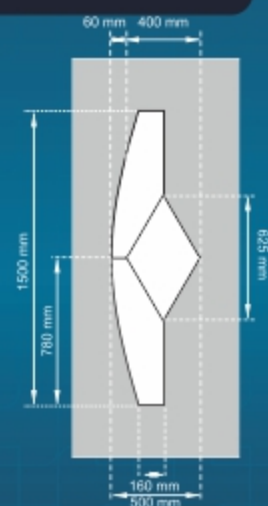

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



NT0

NT1


NTK1

NT3



STOKE

Panel méret / Panelelmas / Rozmer pan. elöv. 800 x 1920 mm

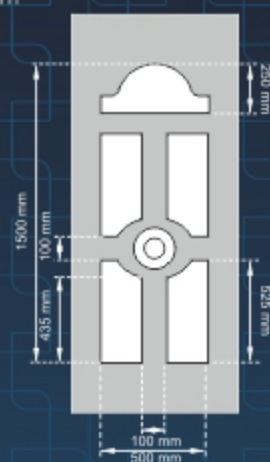

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



ST0

ST1


ST3

ST5



WIGAN

Panel méret / Panelelmas / Rozmer pan. elöv. 800 x 1920 mm

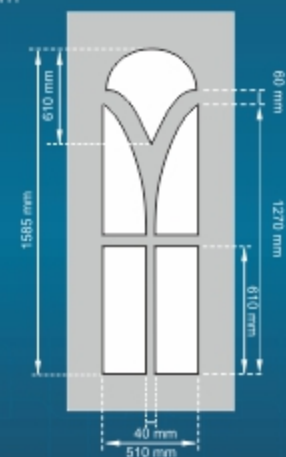

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



W0

W1

W3

W5

MDF merevítő alkalmazása javasolt / MDF Verstärkung ist empfehlenswert / doporučení je použití výstuž MDF. **W5**



READING

Panel méret / Paneelenmes / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm



Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




R0

R1



TOTTENHAM

Panel méret / Paneelenmes / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

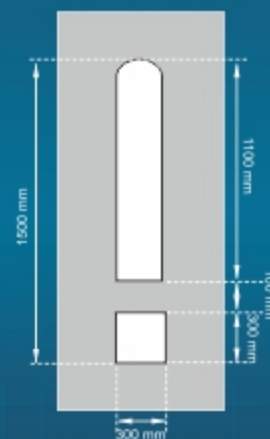


Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



T0


T1

T2

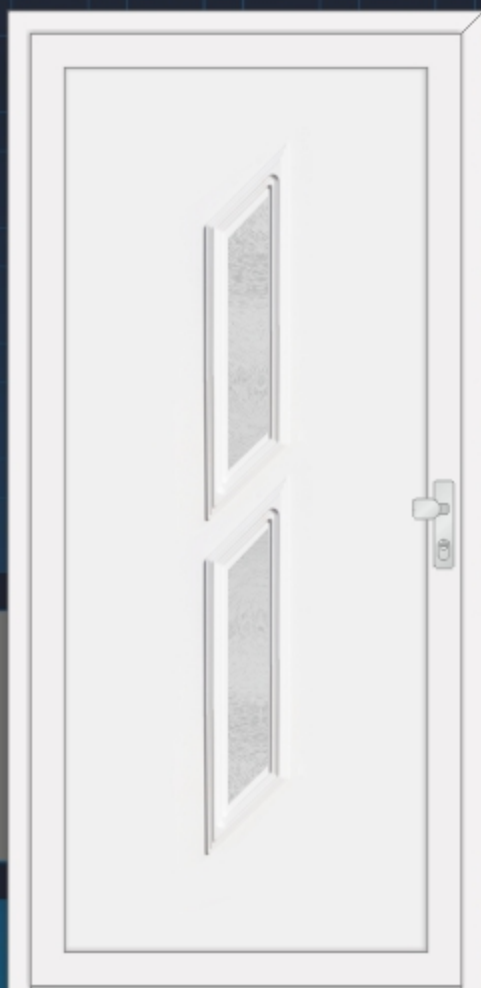


FULTON

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

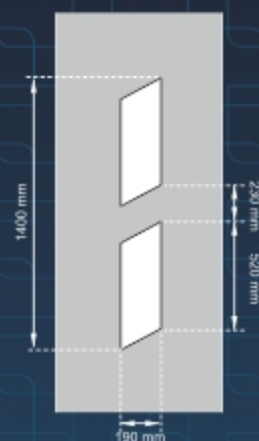

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia

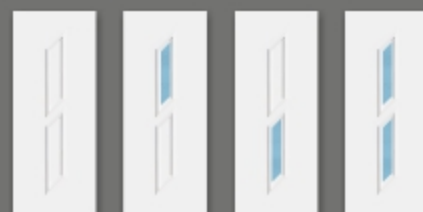

FLO

FL1


FL1A

FL2




WATFORD

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

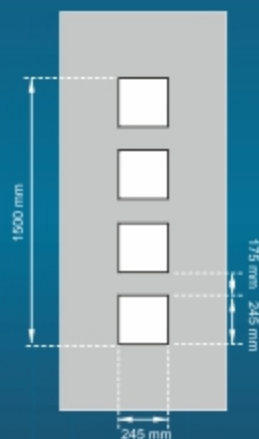

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia

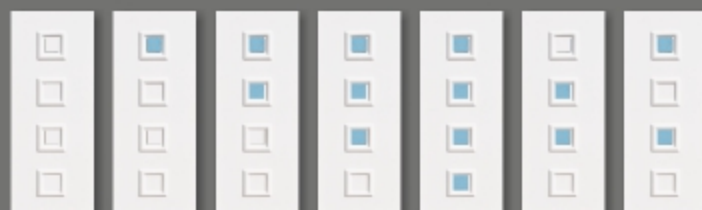

WTO

WT1

WT2

WT3

WT4


WT2K

WT2F



HULL

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer pan elov: 800 x 1920 mm

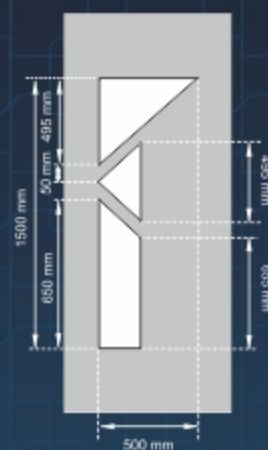

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




H0 H1 H2 H3 H1K



COPLAND

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

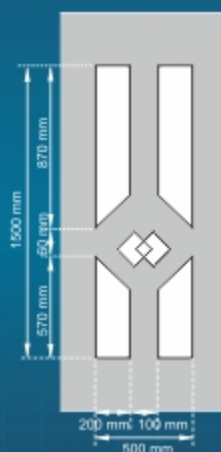

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




CL0 CL2 CL4



TRICE

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

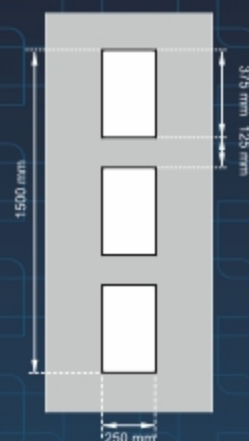

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



TC0


TC2

TC3



CUBE

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 800 x 1920 mm

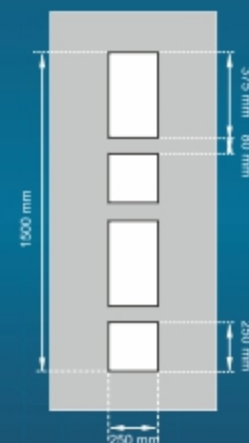

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



CB0

CBN2

CBK2

CB4

Side MANCHESTER

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 390 x 1920 mm




Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



SM0 SM1 SM2 SM3

Side ARSENAL

Panel méret / Panelelmas / Rozmer panelov: 390 x 1920 mm

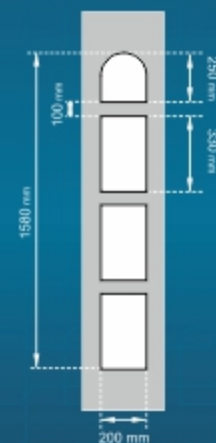


Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




SA0 SA1 SA2 SA3 SA4

Side BOLTON

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 390 x 1920 mm

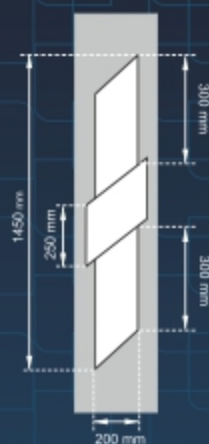

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




SB0

SB2

SB3

Side PRESTON

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 390 x 1920 mm

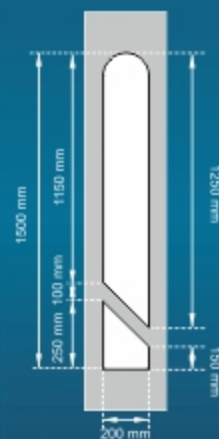

Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




SP0

SP1

half A

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 800 mm



Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia




HA0

HA1

half B

Panel méret / Paneelenmas / Rozmer panelov: 800 x 800 mm




Üvegezési módok / Verglasungsmethoden / Spôsoby zasklenia



HB0

HB2

S T A N D A R D



float fehér
float weiß
float biely



csincsilla fehér
chinchilla weiß
čínčila biely




fatörzs fehér
weißen Baumstamm
biela dubová kôra



crepy


E X T R A



matt delta
mattné delta



csincsilla bronz
chinchilla bronze
čínčila bronz



savmart
Säuregeätztesglas
kyselinou leptané sklo



master
care



fatörzs bronz
bronzer Baumstamm
bronz dubová kôra



bronz punto
bronze punto



Edzett üveg / ESG felára megegyezik az extra üvegek felarával. Az edzett üveg esetén az alkalmazott 2 vagy 3 üvegréteg közül egy pozíciót edzünk. Ellenálló képessége 6-8-szorosa egy float üvegnek, ütésálló.

E X C L U S I V E



kék punto
blau punto
modrý punto




domborítható

stopsol bronz
bronze stopsol



domborítható

stopsol szürke
grau stopsol
šedá stopsol



3.3.1

biztonsági üveg
safety glas

Az üvegezés készülhet 2, illetve 3 rétegben, ld.: panelvastagságok!
Die Verglasung kann zweifaches oder dreifaches Schichtglas haben, siehe Paneelendicke
Zasklenie pri použití dvoj alebo trojskla, vid. hrúbky panelov



fehér
weiss / biely
RAL 9016



aranytölgy
golden oak
2178 001



dió
nussbaum / orech
2178 007



mahagóni
mahagony
2097 513



sötét tölgy
eiche dunkel / tmavý dub
2052 089



sapeli
2065 021



black cherry
3202 501

A PANL ajtóbetétek kizárólag 1,4+ mm-es UV stabil PVC lemezekből készülnek, a dekorfóliás lemezek 1,5 mm vastagságúak.

A PANL PVC lemezeinek lenyűgöző tulajdonságai:


- UV- és időjárásálló
- Görbülés és törés esélyének minimalizálása
- Rendkívül könnyen thermo-formázható
- IR visszaverő képesség (dekor lemezek)
- Fokozott ellenállás mechanikai behatásra
- Pára- és vízfelvétel mentes
- Színazonosság a RENOLIT kódokkal
- Felhasználhatóság: -25 és +60 Celsius között
- REACH és ROHS megfelelés
- Renolittal közös fejlesztések
- Kadmium-mentes
- Ólommentes

PANL **SSR** technológia: alkalmazásakor a dekorfóliás lemezek felülete hűvösebb marad, ami méretbeli stabilitást ad, és növeli a repedés elleni védelmet, ezzel hosszú élettartamot biztosít.

PANL **SSR** fényvédő lemez
dekorfóliás rétegrend



PANL **SSR** reflektív dekorfólia alkalmazásakor
a felületi hőmérséklet normál érték
alatt marad

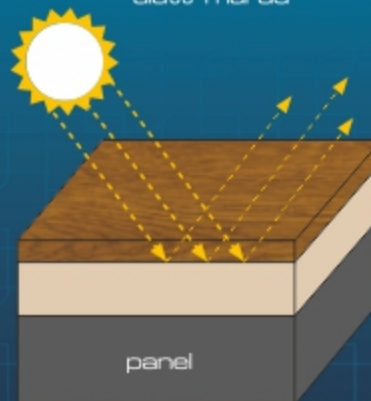

UV-resistant



Weather-resistant



Economical




* Raktári készlet, gyártási határidő megegyezik a fehér színűével.

Panelvastagságok / Paneelendicken / hrúbky panelov




Üvegezés 2 réteggel: 24mm
 Üvegezés 3 réteggel alapján: 36-, 40-, 44mm

Panel rétegek / Paneelenschichten / vrstvy panelov

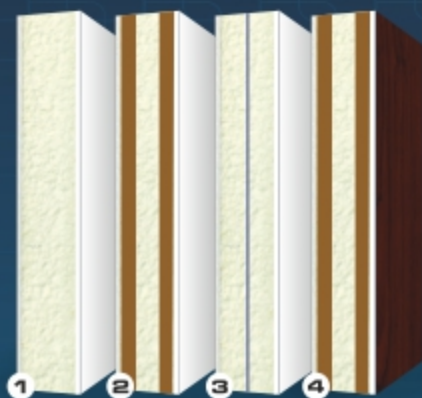

MDF rétegek / MDF schichten / vrstvy MDF

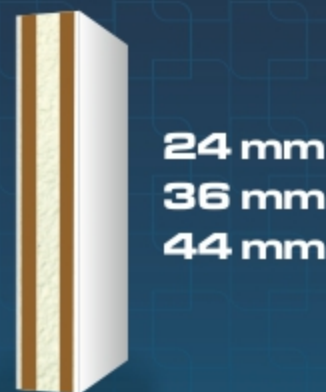

24 mm
 36 mm
 44 mm



40 mm

1 polystyren

standard réteg, üvegszálal merevítéssel
 Standardschicht, mit Glasfaserverstärkung
 štandardná vrstva sklenou tkaninou

2 dupla MDF / doppelt MDF / dvojitý MDF

fehér panelszínél feláras, faerezetes panelszínél az ár tartalmazza

weiße Paneelenfarbe hat Aufpreis, Holzdekor ist im Preis inbegriffen

v bielom prevedení za príplatok, vo farebnom prevedení je súčasťou

3 acélmerevítés / Stahlblech / ocel

fehér és faerezetes panelszínél egyaránt feláras

weiße und Holzdekore sind gleichermaßen Aufpreis bedingt za doplatok vo všetkých prevedeniach

4 dupla MDF / dekorfólia

faerezetes panelszínél az ár tartalmazza

Holzdekor ist im Preis inbegriffen

farebnom prevedení je súčasťou

Kitekintő / Optik / Optika

Levélbedobók / Postwurflappe / poštová schránka



ezüst színű
 silber
 striebro



réz színű
 kupfer
 med



elérhető: réz, fehér és fekete színben
 verfügbare Farben: kupfer, weiß, schwarz
 dostupné farby: med, biela, čierny



door panel solutions

www.panl.hu info@panl.hu www.panl.com